

VYSOKOPEVNOSTNÍ PLETIVO CYCLONE




Vysokopevnostní pletivo firmy CYCLONE je typ špičkového pletiva, kde jsou vodorovné a svislé dráty spojeny speciálním neklouzavým uzlem TIGHTLOCK. Tento způsob spojení drátů pletiva byl vynalezen roku 1967 na Novém Zélandu díky prudce rostoucí poptávce po odolném konstrukčním materiálu pro oplocení farem jelenovitých a stalo se přelomem ve výrobě oborných pletiv. Tento uzel zamezuje případnému poškození oplocení v místě nárazu zvířete/zvěře, protože sílu nárazu rozkládá do větší plochy pletiva. Pletivo CYCLONE se vyznačuje nadstandardní pevností a díky kvalitnímu zinkování se podstatně prodlužuje životnost tohoto pletiva.

Vysokopevnostní pletiva CYCLONE jsou ideální pro oborové chovy zvěře, ale i pro dlouhodobou ochranu lesních porostů před divoce žijícími zvířaty. Na druhé straně tato pletiva velice efektivně zamezují průniku zvířat do chráněných míst, např. ochrana silnic a železnic.

Nezanedbatelným spektrem použití jsou aplikace v zemědělství, zaměřené na chov hospodářských zvířat, ale i jako ochrana zemědělských kultur před černou zvěří, Široká škála rozměrů a variant roztečí drátů jednotlivých typů pletiv je dostatečná pro volbu vhodného typu pro oplocení jednotlivých druhů zvěře.

Tento typ oplocení musí splňovat vysoké nároky na pevnost a odolnost. Z tohoto pohledu se pletivo CYCLONE stává ekonomicky zajímavým jak z pohledu dlouhodobé životnosti, tak z pohledu nižších konstrukčních nákladů při potřebě menšího počtu potřebných kůlů díky vysoké konstrukční pevnosti drátu.

příklady instalace:

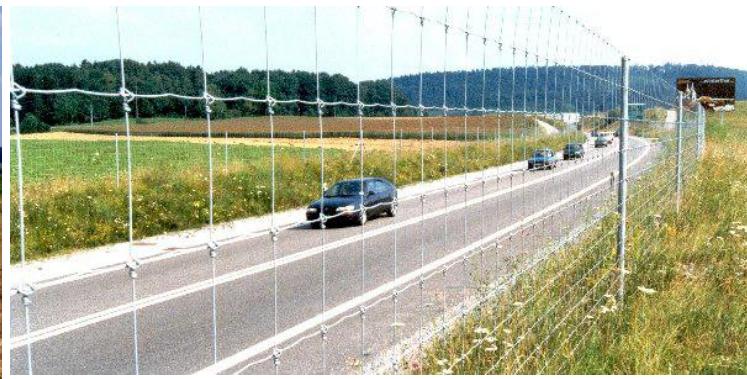

Vlastnosti:

High-Tensile materiál - odolnost, pevnost, pružnost za předpokladu správné montáže (potřebného napnutí).

Dlouhá životnost díky kvalitnímu zinkování v množství Zn min. 270 g/mm²

Široké využití: jelenovití, muflonovití, černá zvěř, ochrana porostů před nimi, chovy ovcí, koz, skotu.

Vodorovné dráty: Ø 2,5 mm vysokopevnostní ocel (pevnost 1236-1390 N/mm²)


Svislé dráty: Ø 2,5 mm pevnostní ocel (pevnost 770 N/mm²)

uzel TIGHTLOCK Ø 2,24 mm měkká ocel (pevnost 430-525 N/mm²)

Rozteč svislých drátů: 150 mm nebo 300 mm

Výška pletiva: 80, 90, 120, 140, 155, 190, 200, 210, 225, 244 cm

Balení: návin 100 m

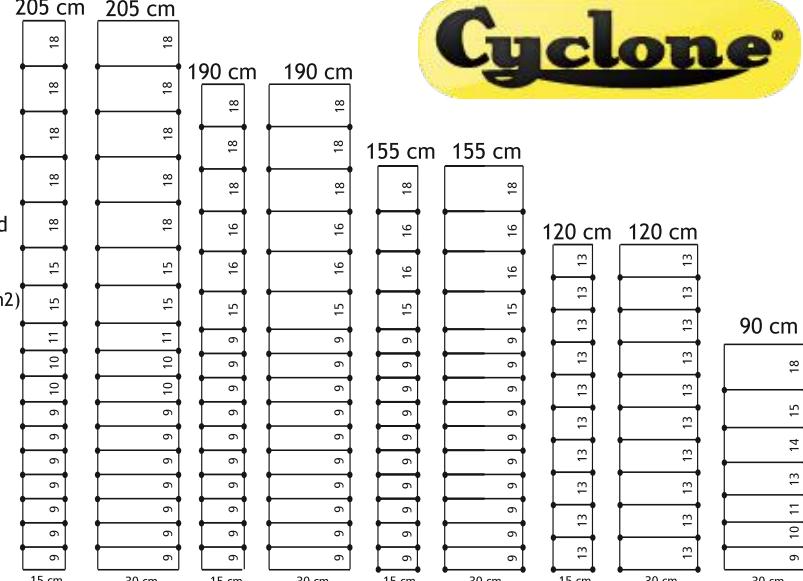

Cyclone®

Kontaktujte nás ohledně výběru vhodného typu pletiva, které se liší počtem = hustotou vodorovných vodičů.



www.AGROTRANS.cz

AGROTRANS s.r.o.

Horní Sytová 64

512 41 Vichová nad Jizerou

mobil: 731 650 940

email: sales@agrotrans.cz