

Pletivo Hampton NET je nejnovější typ pletiva s novým speciálním neklouzavým uzlem ve tvaru písmene X.

Výrobní postup umožňuje prakticky libovolný způsob kombinace nosných vodorovných drátů se svislými při zajištění jejich naprosto pevného spojení. Vzájemná vzdálenost svislých drátů od sebe je možná již od 5 cm, vodorovných drátů již od 2,5cm. Malá velikost ok pletiva ho předurčuje pro použití tam, kde je třeba zabránit průniků menších živočichů tímto oplocením.

Některé typy pletiva mají posledních cca 20 - 40cm konstruovaných tak, že v tomto místě lze sekci pletiva pod potřebným úhlem ohnout a tím vytvořit nepřekonatelnou překážku pro některé druhy zvířat. Na horním okraji tak vznikne šikmá plocha, kterou zvířata nepřelezou nebo naopak lze dolní okraj uložit do země a zabránit tak podhrabávání zvířat pod oplocením.



Vysokopevnostní pletivo je určeno především pro instalace, kde je vyžadována vysoká pevnost a odolnost celého oplocení a navíc i dlouhodobá trvanlivost v horizontu 20 let a více.


Pletivo vyniká vysokou mechanickou pevností vzhledem k použití vysokopevnostního HT drátu a díky kvalitnímu zinkování se podstatně prodlužuje životnost tohoto pletiva. Pro zvířata je hladké provedení uzlu bezpečné bez možnosti poranění.

Nebývalá variabilita při výrobě tohoto pletiva ho předurčuje k širokému použití v oblasti chovu hospodářských zvířat, budování obor pro chov lesní zvěře a v neposlední řadě i jako ochranné oplocení silnic a železnic nebo k dlouhodobé ochraně chráněných rostlin a dřevin.

Vzhledem ke své konstrukci a pevnosti se pletivo Hampton NETstává ekonomicky zajímavým jak z pohledu dlouhodobé životnosti, tak z pohledu nižších konstrukčních nákladů z důvodu prodloužení vzdálenosti mezi opěrnými kůly a konstrukcemi.




příklady konstrukce některých běžně používaných typů pletiva

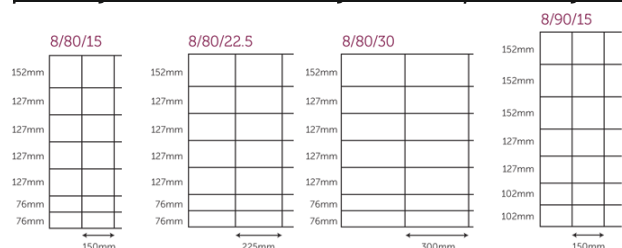

*Pokud jste zde požadované
pletivo nenalezli,
kontaktujte nás v Vaší
poptávce.*

Rádi Vám obratem zašleme
informaci o dostupnosti
včetně cenové nabídky.

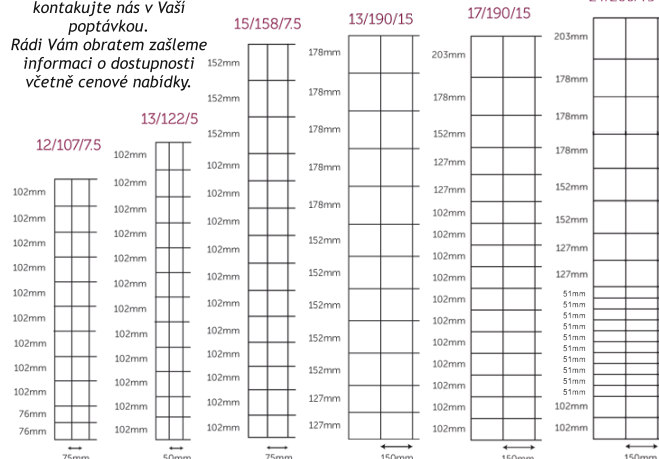

Vlastnosti

High-Tensile materiál - odolnost,
pevnost, pružnost za předpokladu
správné montáže (potřebného
napnutí).
Dlouhá životnost díky kvalitnímu
zinkování v množství Zn min.
230g/m²

vodorovné dráty: Ø2,5mm HT
vysokopevnostní ocel
(pevnost 1235-1395 N/mm²)

svislé dráty: Ø2,5mm
pevnostní ocel
(pevnost 695-850 N/mm²)

uzel X: Ø2,24mm
měkká ocel
(pevnost min. 415-495 N/mm2)

rozteč svislých drátů : od 50 mm , obvykle 50mm, 75mm, 150mm, 225mm, 300mm

výška pletiva: obvykle 53, 80,
90, 100, 122, 140, 155, 160, 190,
200, 210, 239, 244 cm

balení : návin 50,100 nebo 500 m