

Plotové systémy s kovovými sloupky

Plotový systém z pozinkovaného profilu PRO

Systém používá jako sloupky neuzavřený profil 48mmx48mm z pozinkovaného plechu se silou stěny 2mm s vyseknutými úchyty pro upevnění vodorovných napínacích drátů i vlastního pletiva podle potřeby.

V rozích, koncích nebo směrových lomech se tento profil vyztuží dvěma nebo třemi bočními vzpěrami. Vzpěry jsou zhotovené z pozinkovaného úhelníku 35mmx35mm se silou stěny 3 mm a jsou k profilu sloupku připojeny přes objímky z pozinkované pásovině spojené šrouby s matkou.

Unikátní vlastností tohoto systému je volba způsobu uložení v zemi.

1/ Sloupky se zabetonují běžným způsobem do předvrtaného otvoru do požadované hloubky

2/ **Sloupky se nasazují na speciální zemní kotvu, která se do země zapraví pneumatickým kladivem do hloubky cca 80cm.** Šikmé vzpěry na zpevňujících konstrukcích není třeba rovněž betonovat. K jejich fixaci do země poslouží kovové jehly.



Distribuce:

AGROTRANS spol. s r.o.
Horní Sytová 64
512 41 Víchova nad Jizerou

Více informací:

e-mail: sales@agrotrans.cz
mobil: +420 731 650 940
web: www.agrotrans.cz




Plotový systém z pozinkovaných trubek GF

Robustní systém opěrných sloupků a konstrukcí pro výstavbu oplocení, především s použitím vysoko pevnostního pletiva. Systém používá jako sloupky pozinkované silnostěnné hladké trubky Ø 76mm a Ø48mm se silou stěny 3mm.

V rozích, koncích nebo směrových lomech se používá sloupek z trubky Ø 76mm se dvěma bočními vzpěrami vše uloženo v betonu do hloubky cca 90cm (při výšce plotu 200cm). Vzpěry se k nosné trubce připojují pomocí hlavic nasazených na trubku vzpěry Ø48mm a zasunutých do vyvrtaného otvoru v nosné trubce v požadovaném směru tahu. Aluminiové hlavice jsou dvou typů: s úhlem 45° pro šikmé vzpěry nebo jako přímé pro vodorovné vzpěry v případě, že je tato varianta konstrukčně výhodnější. Sloupky jsou shora zakryté aluminiovou krytkou.

Jako průběžné sloupky s osovou vzdáleností až 5 m (v přímých úsecích směrově i výškově) se používají trubky Ø48mm. Uchycení vodících drátů je pomocí nerezového šroubu M8 s úchytem, pro které jsou ve sloupku předvrtané otvory v požadované vzdálenosti. Sloupky jsou rovněž uloženy do betonového základu.

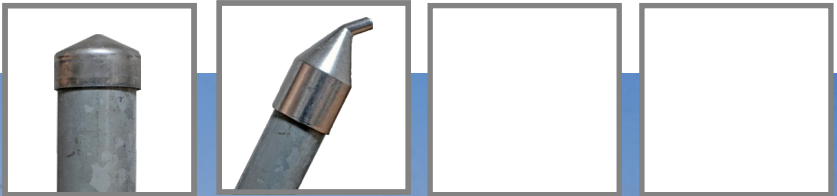

Plotový systém z pozinkovaného profilu STAPLELOK

Systém lehčího typu oplocení, u kterého se sloupky do země pouze zatloukají. Sloupky lze ze země snadno znovu vytáhnout a opětovně použít jinde. Systém je velmi variabilní a lze jej s výhodou použít jak pro zemědělské aplikace a vinohradnictví, tak střednědobé oplocení technických a stavebních objektů.

Základ systému tvoří velmi pružný a pevný otevřený profil z pozinkovaného vysoko pevnostního HT ocelového plechu tl. 1,5mm o rozměru 25x33mm. Povrch je krytý Zn-Al vrstvou tloušťky 25 mikronů pro dlouhodobou ochranu.

Pro zpevnění rohů a koncových konstrukcí se používají vzpěry ze stejného profilu. K upevnění v zemi se dále využívají zemní kotvy s tvarem šroubovice.

Plotový systém STAPLELOK má v nabídce i široký sortiment izolátorů, který usnadní využití systému jako pastevní oplocení pro chov hospodářských zvířat.

